ANALYSEUR DE RESEAU PM710 - MESURE TRIPHASEE 400 V

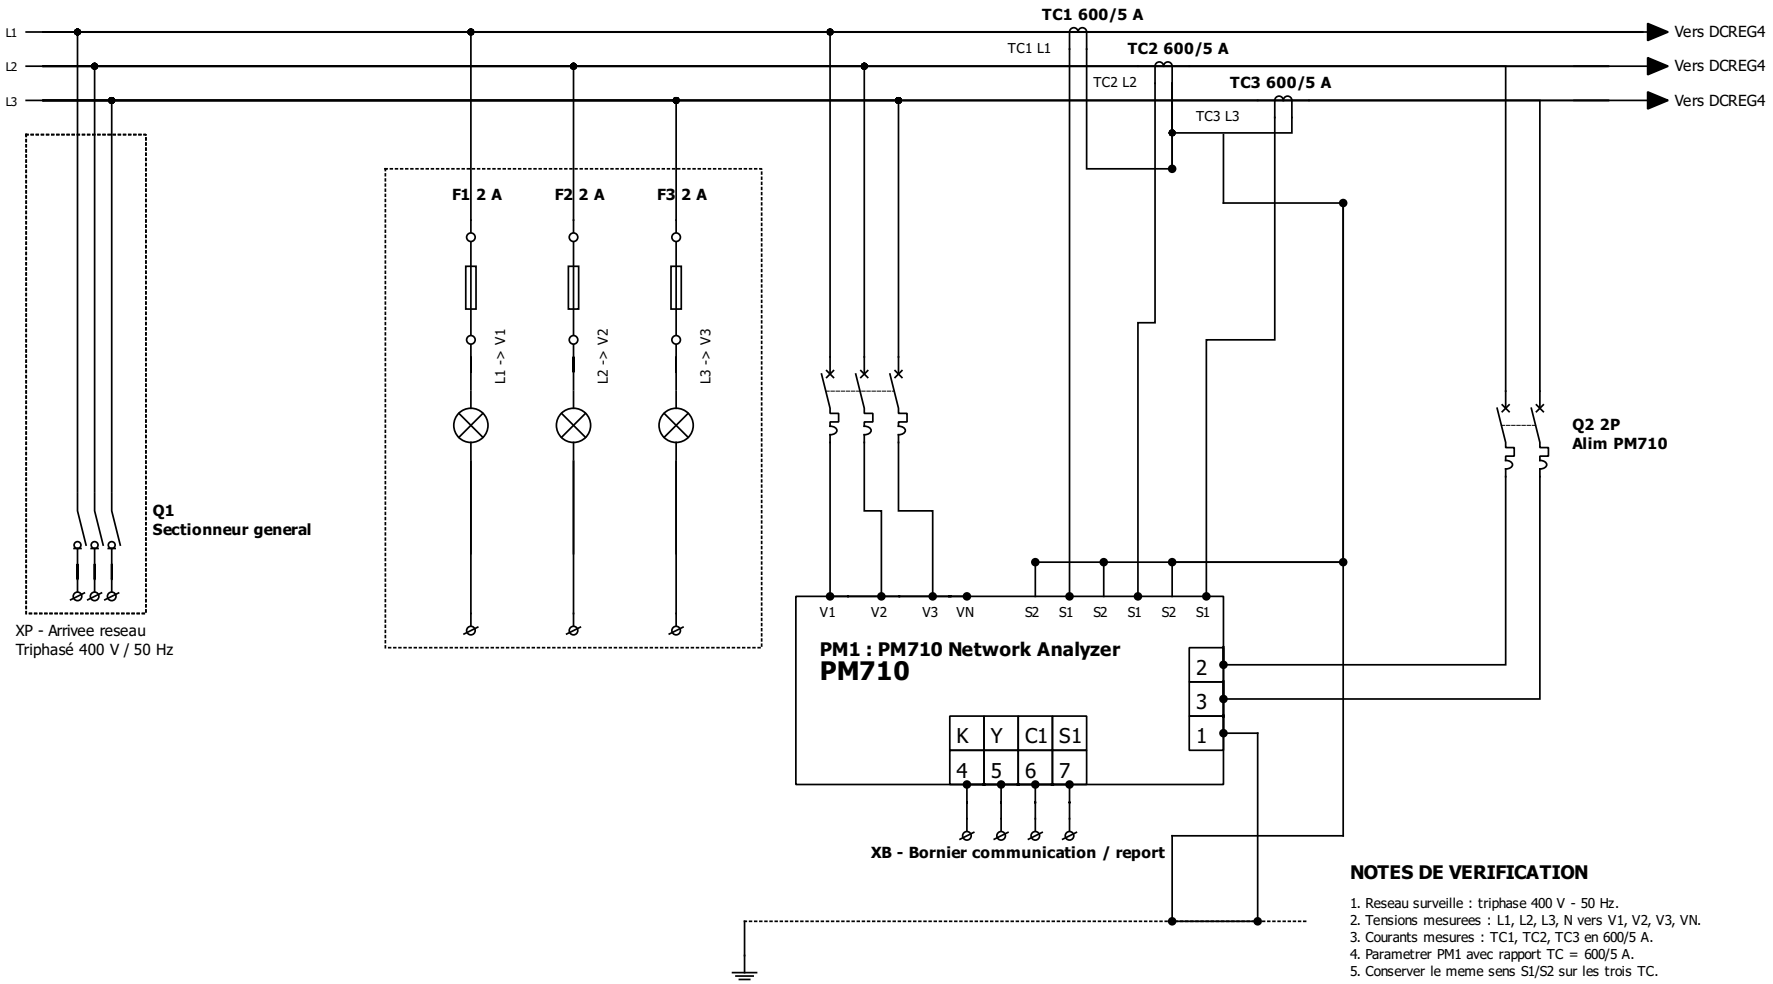

NOTES DE VERIFICATION

1. Reseau surveille : triphase 400 V - 50 Hz.
2. Tensions mesurees : L1, L2, L3, N vers V1, V2, V3, VN.
3. Courants mesures : TC1, TC2, TC3 en 600/5 A.
4. Parametrer PM1 avec rapport TC = 600/5 A.
5. Conserver le meme sens S1/S2 sur les trois TC.

ALIMENTATION GENERALE

MESURE TENSION / VOYANTS

MESURE COURANT / PM710

Author: AZNAG AYOUB	Analyseur de reseau PM710 - Machine d'extraction	File: ANALYSEUR_PM710_PRO.qet
Date:		Folio: 1/2